


# FL05, FL10

Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

220-240V AC | 50-60Hz  
LIVE - L (F) BROWN  
NEUTRAL - N (N) BLUE  
EARTH - E ⊕ YELLOW / GREEN

220-240V AC | 50-60Hz  
PHASE - L (F) MARRON  
NEUTRE - N (N) BLEU  
TERRE - E ⊕ VERT / JAUNE

220-240V AC | 50-60Hz  
PHASE - L (F) BRAUN  
NEUTRAL - N (N) BLAU  
ERDE - E ⊕ GELB / GRÜN

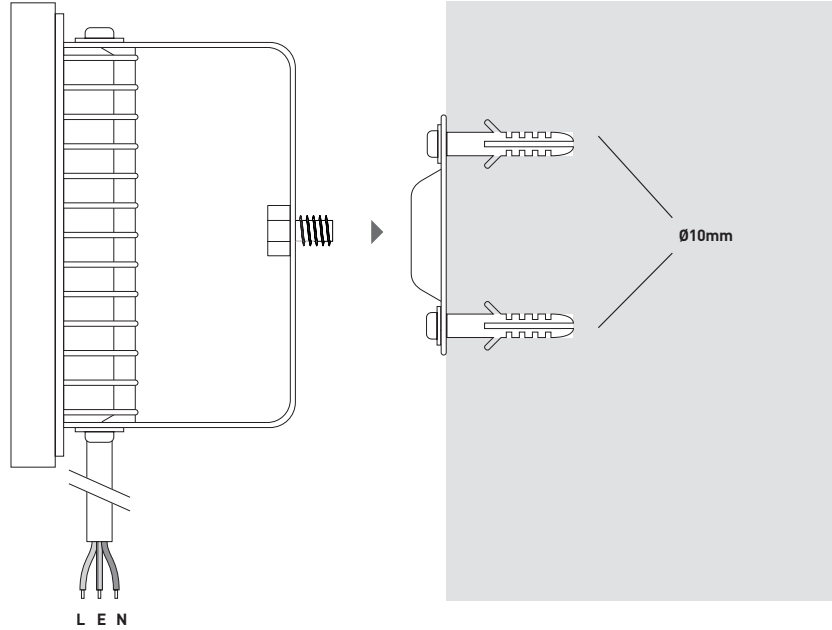

EN

## Installation

1. Set required colour temperature for all units. Switch is located at the back of the floodlight under rubber cover. Use small screwdriver to lever the cover to access the switch.  
**Note:** Ensure the rubber cover is fitted correctly after selecting the colour temperature.
2. Fix the circular wall bracket to the wall. Screws and wall plugs are supplied.
3. Locate the floodlight over the circular wall bracket and tighten the screw to secure it in the required position. The aim of the floodlight can be adjusted by turning/tilting the unit.
4. Connect the flying lead to the mains supply. A suitable waterproof junction box or enclosure must be used to maintain the IP65 rating of the product.
5. Tighten the two side screws to clamp the floodlight in the required position.

**Note:** When the floodlight is switched on for the first time, you may notice a slight presence of condensation behind the glass.

The product is fitted with a breathable gland and any condensation will disappear after several hours of use.

## Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

FR

## Installation

1. Réglez la température de couleur requise pour tous les produits. L'interrupteur est situé à l'arrière du projecteur sous un cache en caoutchouc. Utilisez un petit tournevis pour soulever le couvercle pour accéder à l'interrupteur.  
**Remarque:** assurez-vous que le couvercle en caoutchouc soit correctement remis en place après avoir sélectionné la température de couleur.
2. Installez le support mural circulaire au mur. Les vis et les chevilles sont fournies.
3. Placez le projecteur sur le support mural circulaire et serrez la vis pour le fixer dans la position souhaitée. L'orientation du projecteur peut être ajustée en tournant / inclinant l'appareil.
4. Connectez le câble au secteur. Une boîte de connexion ou un boîtier étanche doit être utilisé afin de maintenir l'IP65 du produit.
5. Serrez les 2 vis sur les côtés pour maintenir le projecteur dans la position requise.

**Remarque:** Lorsque le projecteur est allumé pour la première fois, vous pouvez remarquer une légère présence de condensation derrière la vitre.

Le produit est équipé d'un presse-étoupe respirant qui permet d'évacuer l'essentiel de l'éventuelle condensation après quelques heures de fonctionnement.

## Données d'installation

- Isolez l'alimentation secteur avant le câblage
- Cet appareil doit être installé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire complet doit être remplacé.

DE

## Installation

1. Stellen Sie die gewünschte Farbtemperatur für alle Geräte ein. Der Schalter befindet sich auf der Rückseite des Scheinwerfers unter der Gummabdeckung. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die Abdeckung anzuheben und auf den Schalter zuzugreifen.  
**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass das Gummi nach der Farbtemperatursauswahl korrekt sitzt.
2. Befestigen Sie die runde Wandhalterung an der Wand. Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.
3. Platzieren Sie den Scheinwerfer über der runden Wandhalterung und ziehen Sie die Schraube an, um sie in der gewünschten Position zu fixieren. Die Ausrichtung des Scheinwerfers kann durch Drehen/Kippen des Geräts eingestellt werden.
4. Verbinden Sie die freie Zuleitung mit dem Stromnetz. Um die Schutzart IP65 des Produkts aufrechtzuerhalten muss eine geeignete wasserdichte Anschlussdose oder Gehäuse verwendet werden.
5. Ziehen Sie die beiden seitlichen Schrauben fest, um den Scheinwerfer in der gewünschten Position zu halten.

**Hinweis:** Beim ersten Einschalten des Strahlers kann es zu leichter Kondensationsbildung hinter dem Glas kommen. Das Produkt ist mit einer atmungsaktiven Dichtung ausgestattet, und etwaige Kondensation bildet sich nach einigen Stunden Gebrauch zurück.

## Installationsdaten

- Vor der Verdrahtung Netzversorgung isolieren
- Diese Einheit muss von einem qualifizierten Elektriker oder einer geeigneten kompetenten Person verdrahtet werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Gebrauchsende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.



5 year warranty  
5 ans de garantie  
5 Jahres-Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8146 V4



COLLINGWOOD  
LIGHTING

# FL01, FL02, FL03

Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

EN

FR

DE

Product / Produit / Produkt	FL05	FL10
Input voltage / Tension / Nennspannung	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée / Eingangsstrom	0.23A	0.46A
Input power / Puissance / Eingangsleistung	50W	100W
Power factor / Facteur de puissance / Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel / Einschaltstrom	28A/15 $\mu$ s	75A/6 $\mu$ s



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Dieses Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privathaushalte kontaktieren bitte ihre regionalen Ämter für Informationen darüber.



5 year warranty  
5 ans de garantie  
5 Jahres-Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com  
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CWI 8146 V4



COLLINGWOOD  
LIGHTING