
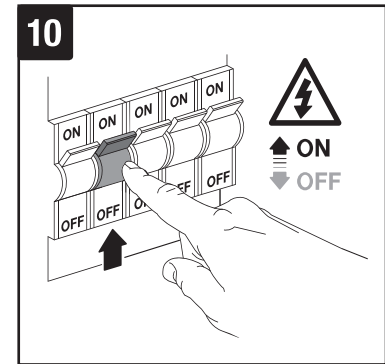
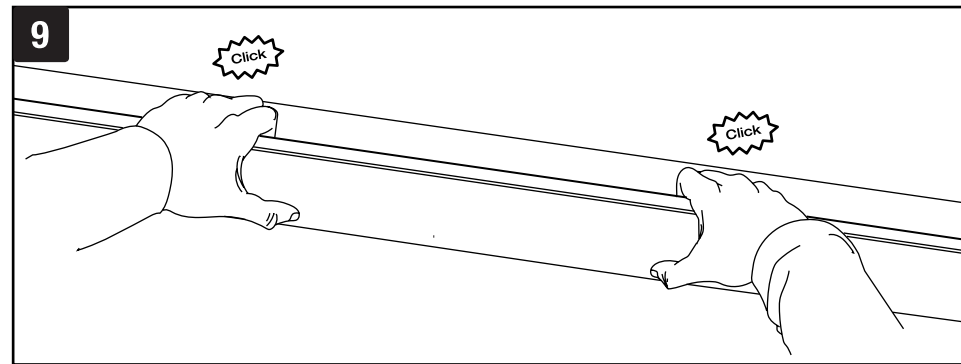
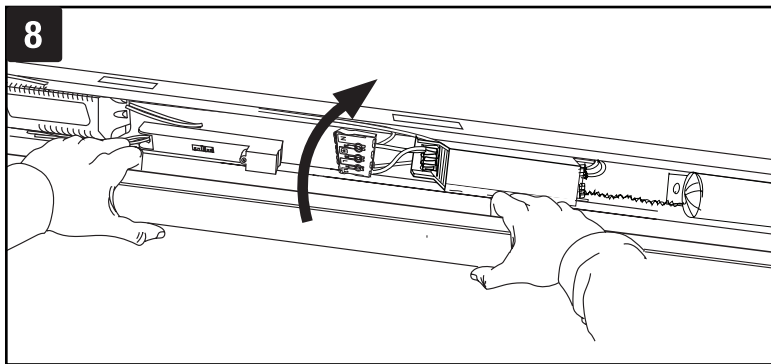
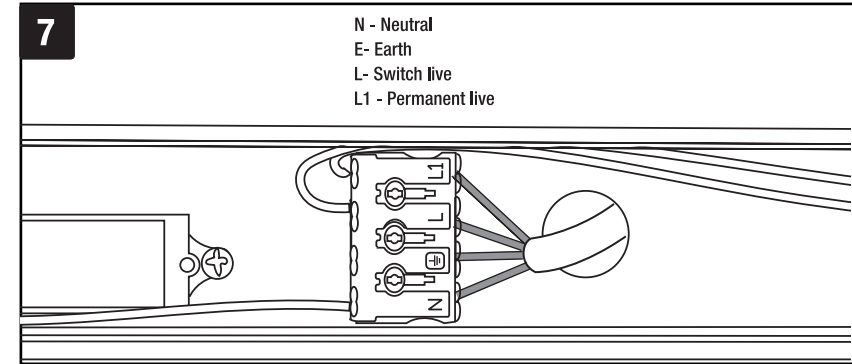
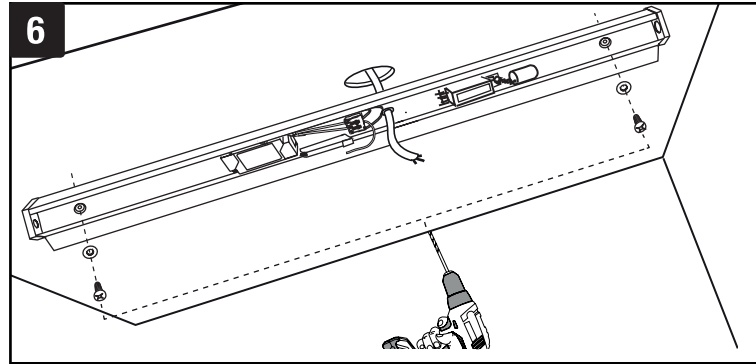
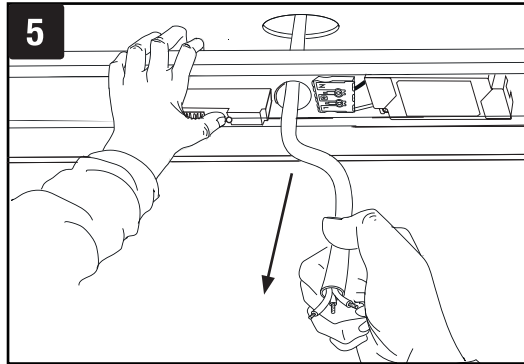
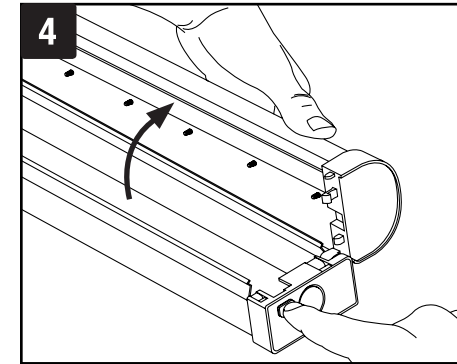
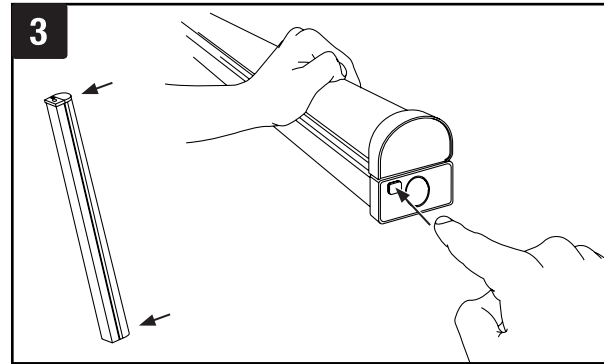
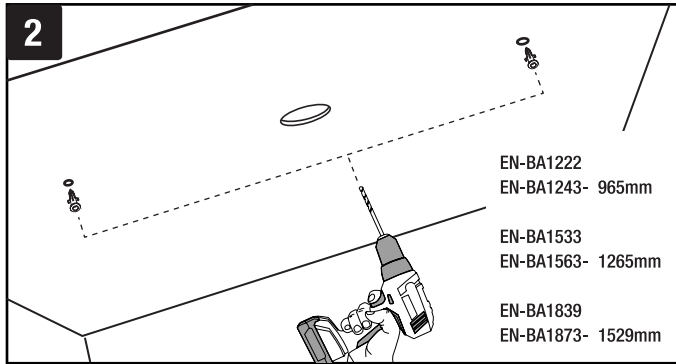


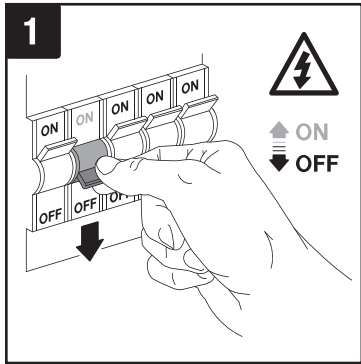

EN-BA1222EMMS, EN-BA1243EMMS, EN-BA1533EMMS, EN-BA1563EMMS, EN-BA1839EMMS & EN-BA1873EMMS

MICROWAVE SENSOR

ON

1	2	
ON	ON	100%
—	ON	75%
ON	—	50%
—	—	25%

DETECTION AREA

Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely each application.

ON

3	4	5	
ON	ON	ON	5s
—	ON	ON	30s
ON	—	ON	90s
—	—	ON	3min
ON	ON	—	20min
—	—	—	30min

HOLD TIME

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected.

ON

6	7	8	
ON	ON	ON	2lux
ON	ON	—	10lux
—	ON	—	25lux
ON	—	—	50lux
—	—	—	Disable

DAYLIGHT SENSOR

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined ambient brightness threshold. When set to Disable mode, the daylight sensor will switch on the lamp when motion is detected regardless of ambient light level. 50lux: twilight operation, 10lux, 2lux: darkness operation only.

- GB

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION
- Installation should be carried out in accordance with the current edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
 - These luminaires are for indoor use only.
 - Maximum Input Voltage—220–240V AC 50/60Hz
 - Ensure that ALL electrical connections are tight with no loose strands.
 - Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains.
 - Batteries must be charged for 24 hours to ensure full emergency duration and before testing.
 - Class I, mains voltage, this luminaire must be earthed.
 - This luminaire is not dimmable
 - Permanent Live to Terminal marked - L1
Switched Live to terminal marked - L
Neutral to terminal marked N
 - The green charging indicator will be visible when in normal operation and also when switched off.
 - We do not recommend mixing LEDs circuits with products such as extractor fans. This is due to the sensitive nature of LEDs and is not product specific.
 - This product contains a light source of energy efficiency class D.

FR

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION

- Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces luminaires sont destinés à un usage intérieur uniquement.
- Tension d'entrée maximale : 220-240V AC 50/60Hz.
- Veillez à ce que TOUTES les connexions électriques soient bien serrées, sans fils lâches.
- Avant de procéder à un essai d'endurance et afin d'assurer la recharge complète de la batterie, veuillez-vous assurer que le luminaire est resté sous tension pendant au minimum 24 heures.
- Avant de commencer l'installation ou l'entretien, vérifiez que l'alimentation est coupée au secteur.
- Classe I, tension secteur, Ces luminaire doit être mis à la terre.
- Ce luminaire n'est pas gradable.
- Phase permanente à la borne - L1
Phase commutée à la borne - L
Neutre à la borne N
- L'indicateur de charge vert sera visible en fonctionnement et également lors de l'extinction
- LED étant des composants sensibles aux perturbations conduites par les lignes électriques, il n'est pas recommandé d'installer des produits pouvant générer ce type de perturbation sur leurs lignes électrique d'alimentation.
- Ce produit utilise une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

- IT

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE
- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'edizione corrente delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). Incaso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
 - Esclusivamente per uso interno.
 - Tensione massima in ingresso 220-240V CA 50/60Hz
 - Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano fissi senza fili volanti.
 - Le batterie devono essere caricate 24 ore prima di effettuare i test per assicurare una corretta durata dell'unità in caso di emergenza
 - Disinserire l'alimentazione di rete prima dell'installazione o della manutenzione.
 - Prodotto di classe I a tensione di rete che deve essere messo a terra.
 - Non dimmerabile.
 - I collegamenti elettrici sono realizzati nel commutatore.
Fase permanente al morsetto contrassegnato - L1
Fase commutata al morsetto contrassegnato - L
Neutro al morsetto contrassegnato N
 - la luce verde di carica sarà visibile quando è in normale modalità operativa e anche quando è spento.
 - Non consigliamo di unire i circuiti del LED con prodotti come i ventilatori di estrazione. Ciò è dovuto alla sensibilità del LED e non è una specifica del prodotto.
 - Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

- DE

WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN
- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
 - Diese Beleuchtungskörper sind nur für den Gebrauch in Innenräumen
 - Maximale Eingangsspannung – 220-240V AC 50/60Hz
 - Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Anschlüsse fest sind und keine losen Litzen aufweisen.
 - Die Batterie muss, noch vor dem ersten Anschließen, für 24 Stunden geladen werden, um die vollständige Notfaldauer zu gewährleisten
 - Vor dem Beginn der Installation oder Wartung, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstrom abgetrennt ist.
 - Klasse I, Netzspannung, Produkt muss geerdet werden.
 - Dieser Beleuchtungskörper ist nicht dimmbar.
 - Permanenter Netzstromanschluss an die Klemme mit der Markierung - L1
Geschalteter Netzstromanschluss an die Klemme mit der Markierung - L
Nullleiter an die mit N markierte Klemme.
 - Die grüne Ladeanzeige leuchtet im Normalbetrieb und nach Ausschalten.
 - Wir raten davon ab, LEDs aufgrund ihrer Empfindlichkeit und Produktspezifikation mit Produkten wie z.B. Abluftventilatoren zu nutzen.
 - Dieses produkt beinhaltet ein leuchtmitel der energiekasse D.

- NL

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE
- Installatie dient te worden uitgevoerd conform de geldende nationale veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties. Raadpleeg in geval van twijfel een gediplomeerd elektricien.
 - Deze lampen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
 - Maximale voedingsspanning – 220-240V AC 50/60Hz
 - Zorg ervoor dat ALLE elektrische connecties goed vast zitten, en er geen losse draden zijn.
 - Batterijen moeten 24 uur worden opgeladen om de volledige duur van de noodsituatie en vóór het testen te garanderen.
 - Schakel de stroomtoevoer met uw hoofdschakelaar uit alvorens met de installatie of het onderhoud te beginnen.
 - Klasse I, netspanning, product dat geaard moet worden.
 - Deze lamp is niet dimbaar.
 - Permanente Fase naar klem - L1
Geschakelde Fae naar klem - L
Neutraal naar klem N
 - De groene batterij-indicator zal zowel zichtbaar zijn bij normaal functioneren, als in uitgeschakelde toestand.
 - We raden af om LED circuits op dezelfde groep aan te sluiten als producten zoals bijv. afzuigventilatoren. Dit komt door het gevoelige karakter van LEDs en is niet productspecifiek.
 - Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.

- ES

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN
- Debe realizar la instalación de acuerdo con la edición actual de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
 - Estas luminarias son exclusivamente para uso interior.
 - Máximo voltaje de entrada 220-240 V CA~ 50/60Hz.
 - Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien fijadas sin cabos sueltos.
 - Las baterías deben estar cargadas durante 24 horas antes de probarlas para asegurar una duración de emergencia completa.
 - Antes de iniciar las labores de instalación o mantenimiento asegúrese de desconectar el suministro eléctrico.
 - Product de Clase I de tensión de red que debe llevar toma a tierra.
 - Esta luminaria no es regulable en intensidad
 - Fase permanente al morsetto contrassegnato - L1
Fase commutata al morsetto contrassegnato - L
Neutro al morsetto contrassegnato N
 - El indicador de carga verde será visible cuando esté en funcionamiento y también cuando esté apagado.
 - No recomendamos mezclar los circuitos LED con productos como ventiladores de extracción. Esto se debe a la naturaleza sensible de los LED y no es específico del producto.
 - Este producto cuenta con una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

- SE

VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION
- Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
 - Dessa armaturer är avsedda för montering i bokhyllor, skåp, kornischer etc inomhus.
 - Högsta spänning: 220-240 V AC, 50/60Hz.
 - Kontrollera att ALLA elektriska kablar är säkert förbundna utan några lösa parter.
 - Batterier måste laddas i 24 timmar för att säkerställa full nöddrift samt före testning.
 - Kontrollera att huvudströmbrytaren är avstängd innan installation eller underhållsarbete påbörjas.
 - Nätspänningsansluten produkt klass 1; jordanslutning krävs.
 - Dessa armaturer är inte dimbara.
 - Fast obruten fasspänningsledare till terminal - L1
Bruten fasspänningsledare till terminal - L
Nolledare till anslutning N
 - Den gröna laddnings indikatorn är synlig under normal drift men även när avstängd.
 - Vi rekommenderar inte att blanda LED-kretsar med produkter som fläktar. Detta beror på LEDs känsliga natur och är inte productspecifik.
 - Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass D.

- UAE

معلومات هامة للتثبيت
- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث طبعة من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك، وإذا كنت في شك استشر كهربائي مؤهل.
 - تركيبات الإنارة هذه للاستعمال الداخلي فقط أسفل
 - أقصى فولتية للتيار الداخلي: تيار مستمر 220~240 فولت – 50/60 هرتز.
 - تأكد من أن كافة التوصيلات الكهربائية محكمة وبدون ضغوط سائبة.
 - يجب شحن البطارية لـ 24 ساعة لضمان تغطية فترة الطوارئ قبل الاختبار.
 - قبل بدء التركيب أو الصيانة تأكد من فصل التيار الكهربى من عند المنبع.
 - منتج من الفئة I ، بفولتية تمنع التيار الكهربى حيث يجب تأريضه.
 - تركيبة الإنارة هذه لا يمكن خفت إضاءةها.
 - يتم عمل التوصيلات بمنبع التيار إلى وحدة المحول.
 - مكهرب دائم إلى الطرف الموضح بعلامة – L1
 - مكهرب بفتحاف إلى الطرف الموضح بعلامة – L
 - محايد إلى الطرف الموضح بعلامة N
 - يكون مؤشر الشحن الأخضر ظاهر للعيان في حالة التشغيل العادية وكذلك في حالة الإطفاء
 - من غير المستحب خلط استخدام منتجات LED مع منتجات أخرى مثل مراوح التهوية. هذا بسبب طبيعة LED الحساسة و ليس بسبب نوعية المنتج.
 - يجتنب هذا المنتج على مصادر طاقة ضئيل بفعالية من الفئة D.

Emergency Installation and Inspection

Installation / Test Record	Serial / Luminaire Number:								
	Installed By:					Date:			
	Commissioned By:					Date:			

	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4*	
							*The battery must be replaced	
Monthly test	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								



Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only)



Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal.

GUARANTEE

This luminaire is guaranteed for a period of 5 years from the date of purchase. The emergency battery/inverter is guaranteed for a period of 1 year from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.



Protection de l'environnement (D.E.E.E.) – N° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne WEE/BG0130YX (Royaume-Uni uniquement)



Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Aurora Limited ne prélève aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit Aurora, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

GUARANTEE

Ce luminaire est garanti pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat. Le batterie de secours est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation ou installation, d'une altération et du retrait de l'étiquette de contrôle de qualité, d'une installation dans un environnement mal approprié ou d'une installation non-conforme à la dernière édition du Règlement national de câblage. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du renvoi de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie est en sus des droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis



Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)



Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GUARANTEE

Dieses Leuchte hat eine Garantiedauer von 5 Jahren ab dem Kaufdatum. Die emergency batterie hat eine Garantiedauer von 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Die Garantie entfällt im Falle von unsachgemäßem Gebrauch, Installation, Fälschung und Entfernung des Datumsetiketts, der Installation in einer ungeeigneten Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften genügt. Sollte dieses Produkt während der Garantiedauer ausfallen, wird es gebührenfrei ausgetauscht, wenn es korrekt installiert worden ist und das fehlerhafte Gerät zurückgegeben wird. Aurora haftet nicht für Installationskosten, die mit dem Austausch dieses Produkts zusammenhängen, Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getätigt haben. Aurora behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Spezifikationen zu ändern.



Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)



La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locale su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Il apparecchio è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. Il batteria di emergenza è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



ilieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK



De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze marking (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggeworpen. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Dit armatuur is gegarandeerd voor een periode van 5 jaar en vanaf de aankoopdatum. De noodgeval batterij is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar en vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, en verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale keuringsvoorschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop.



Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)



La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Este luminaria tiene garantía por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. La batería de emergencia y el inversor tiene garantía por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación de un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeta a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)



Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) får inga produkter med denna märkning (symbolen till vänster) kastas i hushållssoporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Aurora debiterar inte sina kunder några WEEE-miljöavgifter för berörda elektriska produkter. Osoraterat avfall riskerar att skada miljön och människors hälsa. Särskilt därför allt elavfall från andra typer av avfall och se till att det deponeras hos kommunens återvinningscentral. Din kommun, lokala återvinningscentral eller lokala återförsäljare kan ge mer information om återvinning. Om försäljaren har debiterat en avgift för WEEE-bortskaffning vid inköpet av Aurora-produkten är försäljaren skyldig att ta emot och bortskaffa den uttjänata produkten på ett korrekt sätt.

GARANTI

Denna armaturer omfattas av 5 års garanti från och med inköpsdatumet. Den nödbatteri omfattas av 1 år garanti från och med inköpsdatumet. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning eller installation, ingrepp, borttagande av etiketten med kvalitetskontrolldatum, installation i olämplig miljö eller installation som inte utförs enligt gällande bestämmelser för elinstallation. Om produkten upphör att fungera under garantiperioden ersätts den kostnadsfritt under förutsättning att installationen utförts korrekt och att den felaktiga produkten returneras. Aurora ansvarar inte för eventuella installationskostnader i samband med utbyte av produkten. Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter i inköpslandet. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan förvarning.



الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (W.E.E.E.)). رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE لشركة Aurora هو WEE/BG0130YX (المملكة المتحدة فقط)

تتطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تحتل شركة Aurora أي مصاريف للتخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE لعملائها نظير المنتجات المثارة فيما يخص بلوائح WEEE. ولتجنب الضرر المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سيطرة، يُرجى فصل أي منتج من هذه المنتجات عن أي أنواع فضلات أخرى وإعادة تدويرها بأسلوب يتسم بالمسؤولية بمرافقكم المحلية. راجع مع السلطة المحلية، أو مركز التدوير أو تاجر التجارة للحصول على المشورة بخصوص التدوير. وعند شراكت أحد منتجات Aurora، فسوف يقوم المتعهد بتحميل رسم التخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE ويجب عليك أن تتصل بالمتعهد للحصول على المشورة عن قيامه بأحد المنتج للتخلص منه بكيفية سليمة.

الضمان

ويضمن هذا المنتج لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء. ويضمن هذا البطارية لمدة واحدة سنوات من تاريخ الشراء. وهذا الضمان لا يسري مفعوله في حالة سوء الاستعمال أو سوء التركيب أو العيب بالمنتج أو إزالة بطاقة تاريخ مراقبة الجودة، أو عند التركيب في مكان غير ملائم بوسط العمل أو عند تركيبه على نحو غير مطابق للطبعة الحالية من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا أخفق هذا المنتج أثناء فترة الضمان فسوف يتم استبداله مجاناً ويخضع ذلك للتركيب السليم وإرجاع الوحدة التالفة. ولا تقل شركة Aurora للمسؤولية عن أي تكاليف التركيب مرتبطة باستبدال هذا المنتج. وهذا الضمان هو بالإضافة إلى حقوق الشراء القانونية في بلادكم. وتحفظ Aurora بالحق في تعديل المواصفات بدون إشعار مسبق.